

# Kabelzugentlastungen, Ø 8,3-9,1

Artikelnummer: 300013644




## Technische Daten

| Attribut           | Wert                           |
|--------------------|--------------------------------|
| ECCN               | ECCN/EAR99                     |
| Farbe              | schwarz                        |
| Gewicht            | 1,63 g                         |
| Material           | PA 6.6                         |
| RoHS               | RoHS-konform                   |
| Ursprungsland      | Vereinigte Staaten von Amerika |
| Zolltarifnummer    | 39269097                       |
| Alte Artikelnummer | 1210015                        |
| Brennverhalten     | UL 94 V-2                      |
| Lochbreite         | 14,0 mm                        |
| Lochhöhe           | 15,9 mm                        |
| Materialstärke     | 3,2 mm                         |
| Tiefe              | 14,7 mm                        |

## Beschreibung

Schnelle und einfache Montage mit Hand- oder pneumatischen Werkzeugen. Verankern, isolieren und schützen elektrische Leitungen am Gehäuseaustritt. Alle Typen sind im Komponenten-Programm von UL und CSA anerkannt. Brennverhalten: UL 94V-2 Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: + 105°C

## Zeichnung und Maßtabelle

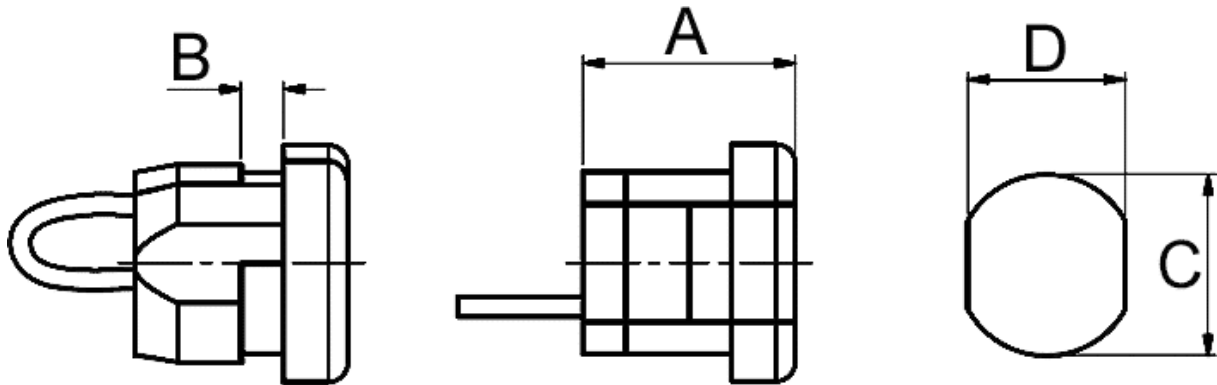

| Attribut | Wert       |
|----------|------------|
| A        | 14,7 mm    |
| B        | 3,2 mm     |
| C        | 15,9 mm    |
| D        | 14,0 mm    |
| K        | 8,3x9,1 mm |



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Artikel in dieser Kategorie zu entdecken.

Für eine individuelle Beratung freuen wir uns über Ihre E-Mail an [sales@emico.com](mailto:sales@emico.com) oder telefonisch unter +49 9621 67545-0.

*Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.*