

Kabelzugentlastungen, Ø 15,2-16,3

Artikelnummer: 300013647




Technische Daten

Attribut	Wert
ECCN	ECCN/EAR99
Farbe	schwarz
Gewicht	7,85 g
Material	PA 6.6
RoHS	RoHS-konform
Ursprungsland	Vereinigte Staaten von Amerika
Zolltarifnummer	39269097
Alte Artikelnummer	1210018
Brennverhalten	UL 94 V-2
Lochbreite	25,4 mm
Lochhöhe	27,7-28,6 mm
Materialstärke	7,1 mm
Tiefe	25,4 mm

Beschreibung

Schnelle und einfache Montage mit Hand- oder pneumatischen Werkzeugen. Verankern, isolieren und schützen elektrische Leitungen am Gehäuseaustritt. Alle Typen sind im Komponenten-Programm von UL und CSA anerkannt. Brennverhalten: UL 94V-2 Maximal zulässige Gebrauchstemperatur: + 105°C

Zeichnung und Maßtabelle

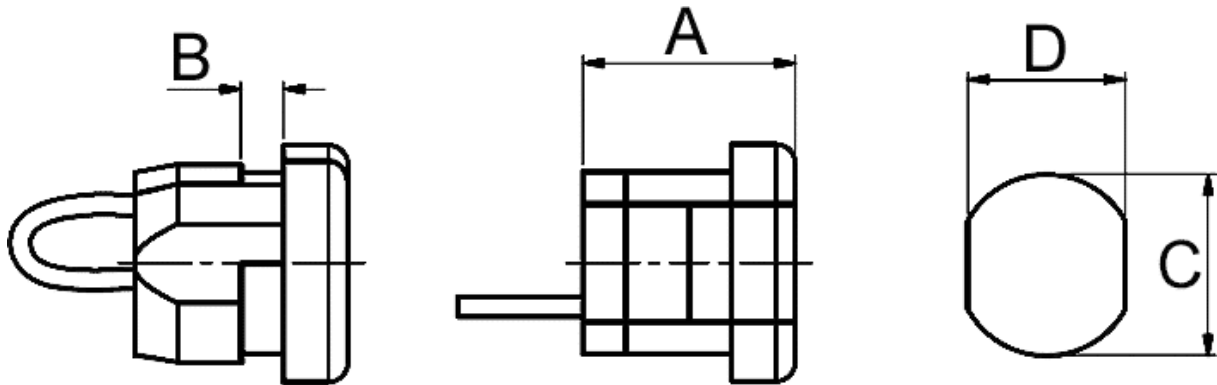

Attribut	Wert
A	25,4 mm
B	7,1 mm
C	27,7-28,6 mm
D	25,4 mm
K	15,2x16,3 mm



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Artikel in dieser Kategorie zu entdecken.

Für eine individuelle Beratung freuen wir uns über Ihre E-Mail an sales@emico.com oder telefonisch unter +49 9621 67545-0.

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.