

ISO-Blindmutter M6 / 0,8-4,7

Artikelnummer: 300015980



Technische Daten


Attribut	Wert
Farbe	schwarz
Gewicht	5,01 g
Material	EPDM
RoHS	RoHS-konform
Ursprungsland	Taiwan
Zolltarifnummer	39269097
Alte Artikelnummer	2556047
Drehmoment	0,80-1,00 Nm
Eintauchtiefe	16,3 mm
Form	ISO-Blindmutter
Gewindegröße	M6
Kopfdurchmesser	19,1 mm
Kopfhöhe	4,8 mm
Lochdurchmesser	12,7 mm
Materialstärke	0,8 - 4,7 mm

Beschreibung

Einfache und schnelle Montage: Neopren-Nietkörper, elektrisch nicht leitend. Temperaturbeständig von -30°C bis +80°C. Öl- und korrosionsbeständig. Anwendungsbeispiel: Befestigungsloch vorbohren oder stanzen. ISO-Blindmutter einstecken. Schraube mit zu befestigendem Teil mit leichtem Druck in die ISO-Blindmutter eindrehen. Durch Drehen der Schraube formt sich der elastische Nietkörper aus und bildet einen sicheren, dichten Schließkopf. Bei Sacklochbohrungen presst sich der elastische Nietkörper der ISO-Blindmutter an die Bohrlochwandung und setzt sich durch Reibschluss

fest.

Zeichnung und Maßtabelle

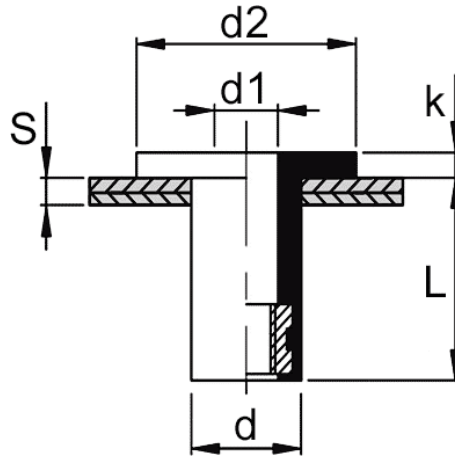

Attribut	Wert
K	4,8 mm
L	16,3 mm
Nm	0,80-1,00
S	0,8-4,7 mm
D	12,7 mm
D1	M6
D2	19,1 mm



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Artikel in dieser Kategorie zu entdecken.

Für eine individuelle Beratung freuen wir uns über Ihre E-Mail an sales@emico.com oder telefonisch unter +49 9621 67545-0.

Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.