

Attache à pression pour fixation rapide

Numéro d'article: 300012687




Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	0951003699
Couleur	noir
Matériau	PA
Matériau 2	douille : polycarbonate
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	Chine (République populaire)
Poids	1,3 g
Comportement au feu	UL 94 V-2
Diamètre de tige	10,8 mm
Diamètre de trou	7,6 - 8,1 mm
Forme	fixation rapide
Hauteur de tige	2,0 mm
Profondeur d'immersion	11,7 mm
Épaisseur de matière	4,6 - 6,9 mm

Description

Système de montage rapide en set Set1 (0951) = boulon Ø 16 mm Set2 (0952) = boulon Ø 9,4 mm Set3 (0953) = boulon Ø 8,3 mm Pour le montage poussez la douille dans le panneau détachable et ensuite engagez le boulon dans la douille. Pour le démontage dégagez simplement le boulon.

Dessin et tableau des dimensions

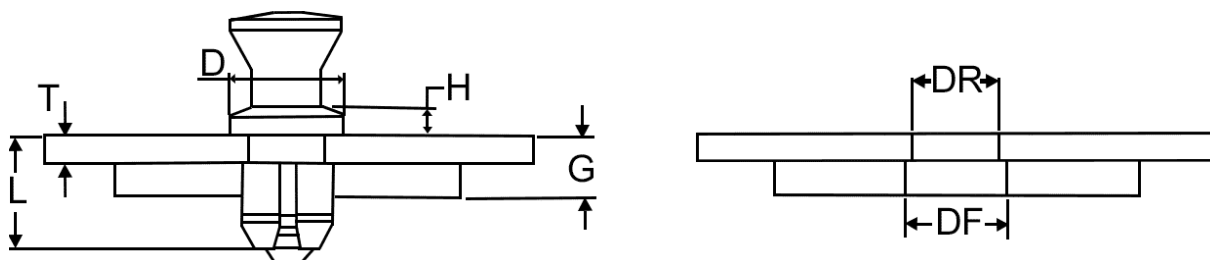

Attribut	Valeur
D	10,8 mm
DF	8,1 ± 0,1 mm
DR	7,6 ± 0,1 mm
G	4,6-6,9 mm
H	2,0 mm
L	11,7 mm
T	4,1 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.