

# Attache à pression pour fixation rapide

Numéro d'article: 300012693




## Données techniques

| Attribut               | Valeur                       |
|------------------------|------------------------------|
| RoHS                   | RoHS-conforme                |
| Ancienne référence     | 0952004699                   |
| Couleur                | noir                         |
| Matériau               | PA                           |
| Matériau 2             | douille : polycarbonate      |
| Numéro tarifaire       | 39269097                     |
| Pays d'origine         | Chine (République populaire) |
| Poids                  | 0,9 g                        |
| Comportement au feu    | UL 94 V-2                    |
| Diamètre de tige       | 10,8 mm                      |
| Diamètre de trou       | 7,6 - 8,1 mm                 |
| Forme                  | fixation rapide              |
| Hauteur de tige        | 2,0 mm                       |
| Profondeur d'immersion | 12,9 mm                      |
| Épaisseur de matière   | 5,8 - 8,1 mm                 |

## Description

Système de montage rapide en set Set1 (0951) = boulon Ø 16 mm Set2 (0952) = boulon Ø 9,4 mm Set3 (0953) = boulon Ø 8,3 mm Pour le montage poussez la douille dans le panneau détachable et ensuite engagez le boulon dans la douille. Pour le démontage dégagez simplement le boulon.

## Dessin et tableau des dimensions

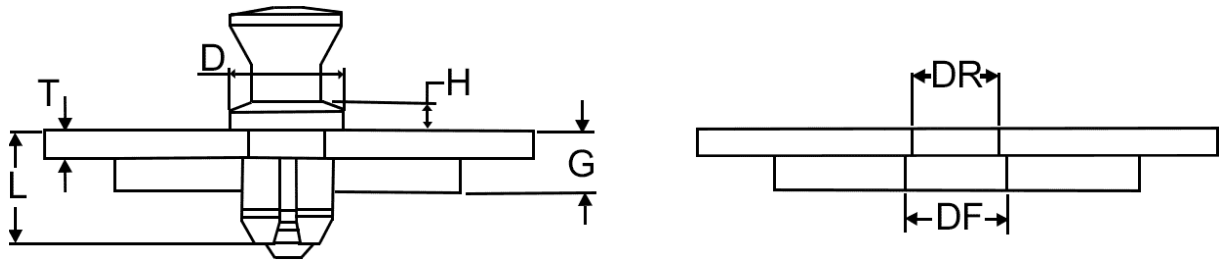

| Attribut | Valeur       |
|----------|--------------|
| D        | 10,8 mm      |
| DF       | 8,1 ± 0,1 mm |
| DR       | 7,6 ± 0,1 mm |
| G        | 5,8-8,1 mm   |
| H        | 2,0 mm       |
| L        | 12,9 mm      |
| T        | 5,3 mm       |



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à [sales@emico.com](mailto:sales@emico.com) ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

*Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.*