

# Déchargeur de traction câble, Ø 2,8-5,3

Numéro d'article: 300013632




## Données techniques

| Attribut             | Valeur                |
|----------------------|-----------------------|
| ECCN                 | ECCN/EAR99            |
| RoHS                 | RoHS-conforme         |
| Ancienne référence   | 1210003               |
| Couleur              | noir                  |
| Matériau             | PA 6.6                |
| Numéro tarifaire     | 39269097              |
| Pays d'origine       | États-Unis d'Amérique |
| Poids                | 0,62 g                |
| Comportement au feu  | UL 94 V-2             |
| Hauteur de trou      | 9,5 mm                |
| Largeur de trou      | 8,8 mm                |
| Profondeur           | 10,3 mm               |
| Épaisseur de matière | 3,2 mm                |

## Description

Montage rapide et facile avec outils à main ou pneumatiques. Pour ancrer, isoler et protéger les câbles à la sortie du boîtier. Tous les types sont conformes aux normes des composants de UL et CSA. Inflammabilité: UL 94V-2 Température maximale autorisée pour l'usage: +105°C

## Dessin et tableau des dimensions

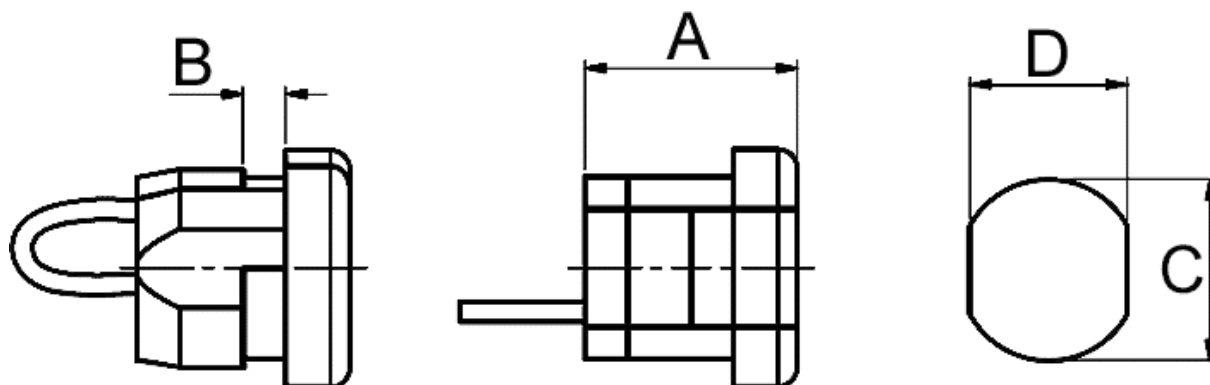

| Attribut | Valeur     |
|----------|------------|
| A        | 10,3 mm    |
| B        | 3,2 mm     |
| C        | 9,5 mm     |
| D        | 8,8 mm     |
| K        | 2,8x5,3 mm |



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à [sales@emico.com](mailto:sales@emico.com) ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

*Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.*