

Déchargeur de traction câble, Ø 6,4-7,4

Numéro d'article: 300013638




Données techniques

Attribut	Valeur
ECCN	ECCN/EAR99
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	1210009
Couleur	noir
Matériau	PA 6.6
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	États-Unis d'Amérique
Poids	0,99 g
Comportement au feu	UL 94 V-2
Hauteur de trou	12,7-13,1 mm
Largeur de trou	11,4 mm
Profondeur	11,1 mm
Épaisseur de matière	1,6 mm

Description

Montage rapide et facile avec outils à main ou pneumatiques. Pour ancrer, isoler et protéger les câbles à la sortie du boîtier. Tous les types sont conformes aux normes des composants de UL et CSA. Inflammabilité: UL 94V-2 Température maximale autorisée pour l'usage: +105°C

Dessin et tableau des dimensions

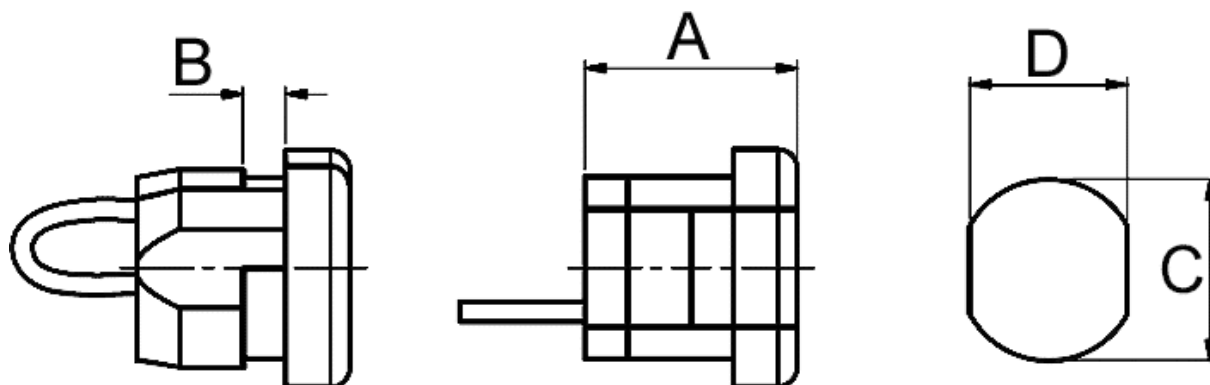

Attribut	Valeur
A	11,1 mm
B	1,6 mm
C	12,7-13,1 mm
D	11,4 mm
K	6,4x7,4 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.