

## Bouchons d'aération 25,4

Numéro d'article: 300013698




### Données techniques

| Attribut             | Valeur                        |
|----------------------|-------------------------------|
| ECCN                 | ECCN/EAR99                    |
| RoHS                 | RoHS-conforme                 |
| Ancienne référence   | 1230025699                    |
| Couleur              | noir                          |
| Matériau             | PA 6.6                        |
| Numéro tarifaire     | 39269097                      |
| Pays d'origine       | États-Unis d'Amérique         |
| Poids                | 2,3 g                         |
| Résistance aux UV    | F1 - UL 746C                  |
| Comportement au feu  | UL 94 V-2                     |
| Diamètre de trou     | 25,4 mm                       |
| Diamètre de tête     | 30,6 mm                       |
| Forme                | rond                          |
| Forme de tête        | avec trous                    |
| Forme du tige        | avec fonction d'enclenchement |
| Hauteur              | 11,5 mm                       |
| Hauteur de tête      | 1,6 mm                        |
| Épaisseur de matière | 0,8 - 3,2 mm                  |

### Description

Pour ventiler des éléments de construction. Le bouchon d'aération parfait pour des coffrets électriques, des carters de machine et des panneaux façade. Résistant à l'eau et aux insectes. Dentelure d'encliquetage additionel pour le montage dans matériaux panneaux.

## Dessin et tableau des dimensions

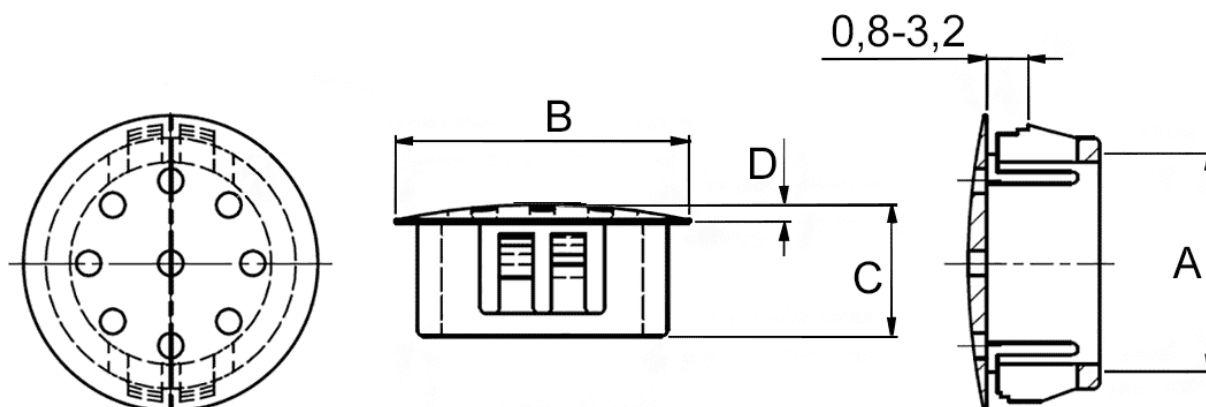

| Attribut | Valeur  |
|----------|---------|
| A        | 25,4 mm |
| B        | 30,6 mm |
| C        | 11,5 mm |
| D        | 1,6 mm  |



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à [sales@emico.com](mailto:sales@emico.com) ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

*Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.*