

## Goupilles de traction 3,9-4,0/1,0-5,0

Numéro d'article: 300013943




### Données techniques

| Attribut               | Valeur                        |
|------------------------|-------------------------------|
| RoHS                   | RoHS-conforme                 |
| Ancienne référence     | 1370020599                    |
| Couleur                | noir                          |
| Matériau               | POM                           |
| Numéro tarifaire       | 39269097                      |
| Pays d'origine         | Allemagne                     |
| Poids                  | 0,22 g                        |
| Diamètre de trou       | 3,9 - 4,0 mm                  |
| Diamètre de tête       | 9 mm                          |
| Forme                  | attaches à pression           |
| Forme de tête          | légèrement bombé              |
| Forme du tige          | avec fonction d'enclenchement |
| Hauteur de tête        | 1,6 mm                        |
| Profondeur d'immersion | 14 mm                         |
| Épaisseur de matière   | 1,0 - 5,0 mm                  |

### Description

Unique: Une attache à pression pour plusieurs épaisseurs de panneau. Montage manuel super vite. Assemblage rapide et fiable. Fait d'une matière plastique d'une élasticité continue.

## Dessin et tableau des dimensions

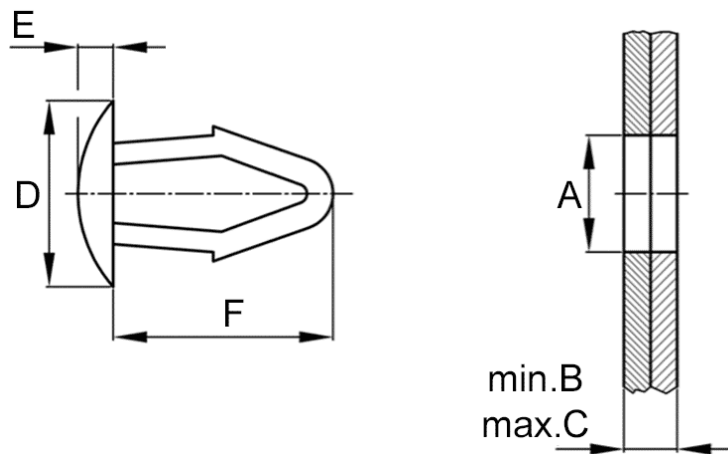

| Attribut | Valeur       |
|----------|--------------|
| A        | 3,9 - 4,0 mm |
| B - C    | 1,0 - 5,0 mm |
| D        | 9,0 mm       |
| E        | 1,6 mm       |
| F        | 14,0 mm      |



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à [sales@emico.com](mailto:sales@emico.com) ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

*Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.*