

Goupilles de traction 4,7-4,8/1,0-5,5/10,0

Numéro d'article: 300013945




Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	1370030599
Couleur	noir
Matériau	POM
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	Grande-Bretagne
Poids	0,3 g
Diamètre de trou	4,7 - 4,8 mm
Diamètre de tête	10 mm
Forme	attaches à pression
Forme de tête	légèrement bombé
Forme du tige	avec fonction d'enclenchement
Hauteur de tête	1,7 mm
Profondeur d'immersion	15 mm
Épaisseur de matière	1,0 - 5,5 mm

Description

Unique: Une attache à pression pour plusieurs épaisseurs de panneau. Montage manuel super vite. Assemblage rapide et fiable. Fait d'une matière plastique d'une élasticité continue.

Dessin et tableau des dimensions

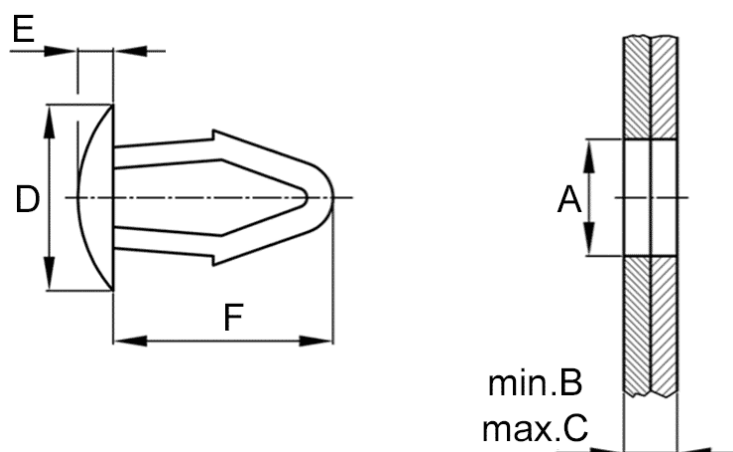

Attribut	Valeur
A	4,7 - 4,8 mm
B - C	1,0 - 5,5 mm
D	10,0 mm
E	1,7 mm
F	15,0 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.