

## Bouchons de traction 1,9x1,2

Numéro d'article: 300014378




### Données techniques

| Attribut               | Valeur                       |
|------------------------|------------------------------|
| RoHS                   | RoHS-conforme                |
| Ancienne référence     | 1690001                      |
| Couleur                | naturel                      |
| Matériau               | silicone                     |
| Numéro tarifaire       | 39269097                     |
| Pays d'origine         | Chine (République populaire) |
| Poids                  | 0,08 g                       |
| Diamètre de trou       | 1,2 mm                       |
| Diamètre de tête       | 1,9 mm                       |
| Forme                  | rond                         |
| Forme de tête          | avec poignée                 |
| Forme du tige          | droit (standard)             |
| Hauteur de tête        | 15,5 mm                      |
| Profondeur d'immersion | 15 mm                        |

### Description

Approprié idéalement pour le masquage d'alésages avec et sans filetage. Silicone est résistante à une chaleur sèche permanente jusqu'à environ +200°C, à court terme jusqu'à environ +300°C. Flexible au froid jusqu'à environ -60°C. Utilisable pour le revêtement par poudre, des travaux de laquage, le placage et l'éloxage. Réutilisable!

## Dessin et tableau des dimensions

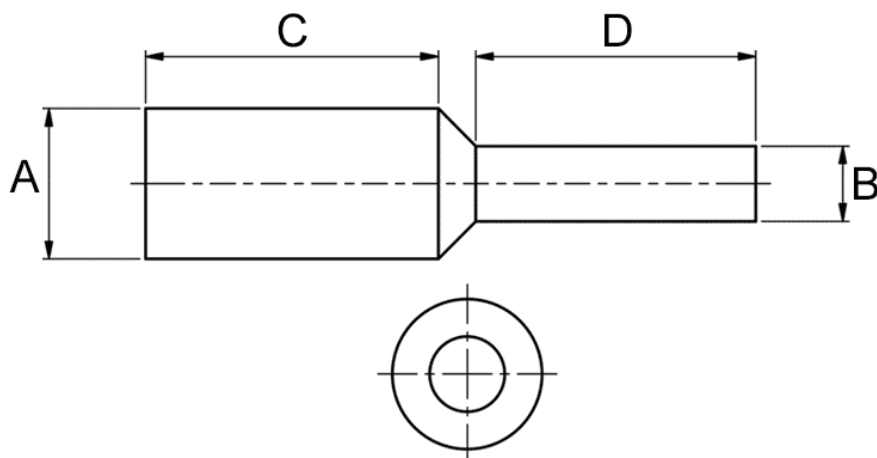

| Attribut | Valeur  |
|----------|---------|
| A        | 1,9 mm  |
| B        | 1,2 mm  |
| C        | 15,5 mm |
| D        | 15,0 mm |



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à [sales@emico.com](mailto:sales@emico.com) ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

*Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.*