

Écrous borgnes ISO M8 / 0,4-4,0

Numéro d'article: 300015982




Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	2558047
Couleur	noir
Matériau	EPDM
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	Taiwan
Poids	8,36 g
Diamètre de trou	15,9 mm
Diamètre de tête	21,5 mm
Forme	écrou borgne ISO
Hauteur de tête	3,2 mm
Profondeur d'immersion	15,1 mm
Taille de filetage	M8
Torque	1,00-1,50 Nm
Épaisseur de matière	0,4 - 4,0 mm

Description

Montage facile et rapide: corps de rivet en néoprène, isolant électriquement. Thermorésistant de -30°C à +80°C. Résistant à l'huile et aux corrosions. Exemple: Forez ou estampez le trou de fixation préalablement. Insérez l'écrou borgne. Vissez le vis avec la pièce à fixer dans l'écrou borgne avec une pression légère. En tournant la vis le corps de rivet élastique se forme et constitue une tête d'obturation sûre et étanche. En cas des trous borgnes, le corps de rivet élastique de l'écrou borgne se presse contre la paroi de trou percé et est solidement fixé par la liaison à friction.

Dessin et tableau des dimensions

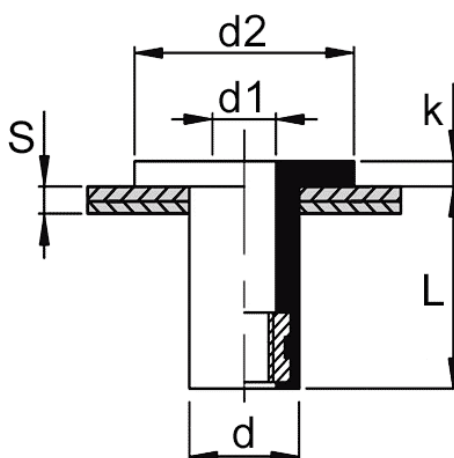

Attribut	Valeur
K	3,2 mm
L	15,1 mm
Nm	1,00-1,50
S	0,4-4,0 mm
D	15,9 mm
D1	M8
D2	21,5 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.