

## Goupilles de traction - PineTreeClips 3,

Numéro d'article: 300016185




### Données techniques

| Attribut               | Valeur                             |
|------------------------|------------------------------------|
| RoHS                   | RoHS-conforme                      |
| Ancienne référence     | 2670027000                         |
| Couleur                | naturel                            |
| Matériau               | PA                                 |
| Numéro tarifaire       | 39269097                           |
| Pays d'origine         | Pays-Bas                           |
| Poids                  | 0,12 g                             |
| Diamètre de trou       | 3,0 mm                             |
| Diamètre de tête       | 5,4 mm                             |
| Démontable             | oui                                |
| Forme                  | attaches à pression - PineTreeClip |
| Forme de tête          | légèrement bombé                   |
| Forme du tige          | nervuré / à lamelles               |
| Profondeur d'immersion | 18,5 mm                            |
| Épaisseur de matière   | 4,0 - 16,5 mm                      |

### Description

Approprié à de plus grandes tolérances de trou percé. Pour des trous borgnes et des trous avec et sans filetage. Montage rapide, pas d'outil nécessaire généralement.

## Dessin et tableau des dimensions

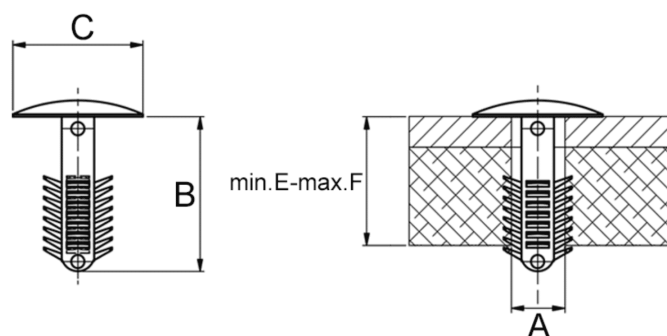

| Attribut | Valeur  |
|----------|---------|
| A        | 3,0 mm  |
| B        | 18,5 mm |
| C        | 5,4 mm  |
| D        | + mm    |
| E        | 4,0 mm  |
| F        | 16,5 mm |



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à [sales@emico.com](mailto:sales@emico.com) ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

*Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.*