

Goupilles de traction 5,9/2,0-5,5

Numéro d'article: 300017125




Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	3672080000
Couleur	naturel
Matériau	PA
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	Pays-Bas
Poids	0,11 g
Diamètre de trou	5,9 - 7,2 mm
Diamètre de tête	17 mm
Forme	attaches à pression - PineTreeClip
Forme de tête	légèrement bombé
Forme du tige	nervuré / à lamelles
Profondeur d'immersion	11 mm
Épaisseur de matière	2,0 - 5,5 mm

Description

Approprié à de plus grandes tolérances de trou percé. Pour des trous borgnes et des trous avec et sans filetage. Montage rapide, pas d'outil nécessaire généralement.

Dessin et tableau des dimensions

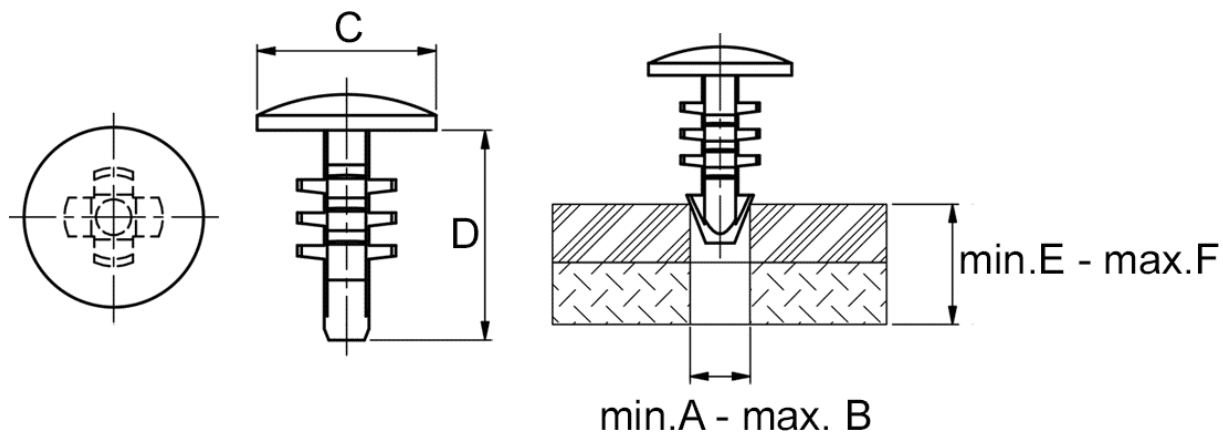

Attribut	Valeur
A	5,9 mm
B	7,2 mm
C	17,0 mm
D	11,0 mm
E	2,0 mm
F	5,5 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.