

Rivetti per fissaggio veloce 2,0-4,2

Numero articolo: 300012690




Dati tecnici

Attributo	Valore
RoHS	conforme RoHS
Colore	nero
Materiale	PA
Materiale 2	manicotto: policarbonato
Numero di tariffa doganale	39269097
Paese d'origine	Cina (Repubblica Popolare)
Peso	0,7 g
Vecchio numero di articolo	0952001699
Altezza del gambo	2,0 mm
Comportamento alla combustione	UL 94 V-2
Diametro del foro	7,6 - 8,1 mm
Diametro del gambo	10,8 mm
Forma	rivetto fissaggio rapido
Profondità di immersione	9 mm
Spessore materiale	2,0 - 4,2 mm

Descrizione

Sistema di fissaggio rapido in set Set1 (0951) = perno Ø 16 mm Set2 (0952) = perno Ø 9,4 mm Set3 (0953) = perno Ø 8,3 mm Per il montaggio premere la bussola nella lastra smontabile et dopo inserire il perno nella bussola. Per lo smontaggio estrarre facilmente il perno.

Disegno e tabella delle dimensioni

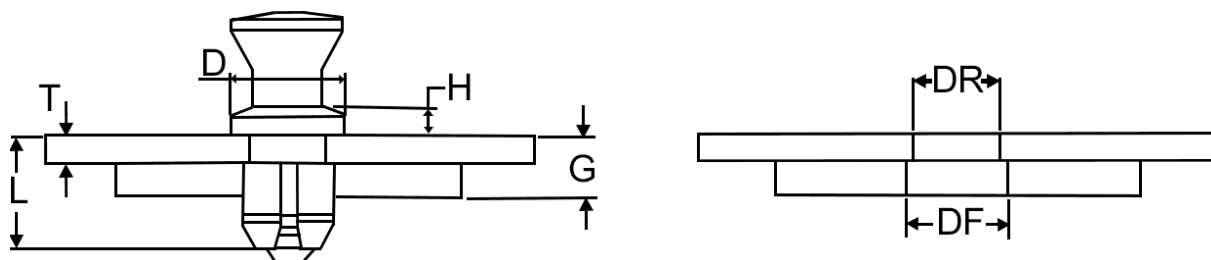

Attributo	Valore
D	10,8 mm
DF	8,1 ± 0,1 mm
DR	7,6 ± 0,1 mm
G	2,0-4,2 mm
H	2,0 mm
L	9,0 mm
T	1,6 mm



Scansiona il codice QR per scoprire altri articoli in questa categoria.

Per una consulenza personalizzata, contattaci via e-mail a info@emico.it oppure telefonicamente al +39 045 7235605.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite al meglio delle nostre conoscenze, ma senza garanzia.