

Dadi ciechi ISO M6 / 0,8-4,7

Numero articolo: 300015980




Dati tecnici

Attributo	Valore
RoHS	conforme RoHS
Colore	nero
Materiale	EPDM
Numero di tariffa doganale	39269097
Paese d'origine	Taiwan
Peso	5,01 g
Vecchio numero di articolo	2556047
Altezza della testa	4,8 mm
Coppia	0,80-1,00 Nm
Diametro del foro	12,7 mm
Diametro della testa	19,1 mm
Dimensione di filettatura	M6
Forma	dado cieco ISO
Profondità di immersione	16,3 mm
Spessore materiale	0,8 - 4,7 mm

Descrizione

Montaggio semplice e veloce. Corpo della bussola di espansione in neoprene, buone proprietà di isolamento elettrico. Termostabile da -30°C a +80°C. Resistente a olio e corrosione. Esempio: Preforare o tranciare la foratura di alloggiamento. Introdurre il tassello ad espansione. Avvitare la vite al pezzo da fissare sotto lieve pressione nel tassello. Con la spinta della vite di fissaggio si espande il corpo elastico del tassello e forma un fissaggio rigido e sicuro della testa di chiusura. Nei fori ciechi la bussola elastica del tassello ISO si stringe contro il foro d'alloggiamento e blocca mediante attrito.

Disegno e tabella delle dimensioni

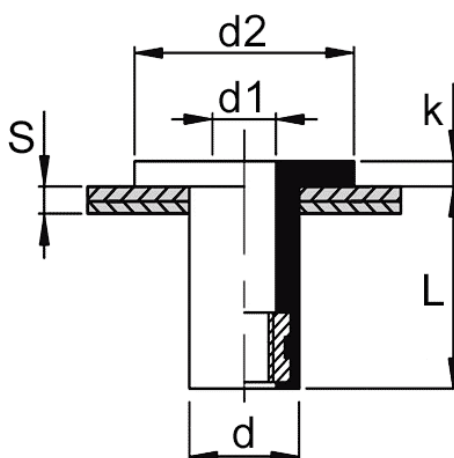

Attributo	Valore
K	4,8 mm
L	16,3 mm
Nm	0,80-1,00
S	0,8-4,7 mm
D	12,7 mm
D1	M6
D2	19,1 mm



Scansiona il codice QR per scoprire altri articoli in questa categoria.

Per una consulenza personalizzata, contattaci via e-mail a info@emico.it oppure telefonicamente al +39 045 7235605.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite al meglio delle nostre conoscenze, ma senza garanzia.