

## Gleitlager 50x56x50

Artikelnummer: 300002687




### Technische Daten

| Attribut           | Wert         |
|--------------------|--------------|
| Farbe              | natur        |
| Gewicht            | 30,8 g       |
| Material           | PA 6.6       |
| RoHS               | RoHS-konform |
| Ursprungsland      | Niederlande  |
| Zolltarifnummer    | 39269097     |
| Alte Artikelnummer | 0085000      |
| Ausführung         | mit Bund     |
| Außendurchmesser   | 56,0 mm      |
| Bunddurchmesser    | 67 mm        |
| Bundhöhe           | 3,5 mm       |
| Höhe               | 50 mm        |
| Innendurchmesser   | 50,0 mm      |

### Beschreibung

Verwendbar für alles, was sich dreht und bewegt. Sehr gut geeignet für geräuschlose Scharniere und niedrigtourige Maschinen. Elektrische Isolierung zwischen Welle und Lagergehäuse. Polyamid ist wegen seiner Gleiteigenschaften und hohen Verschleißfestigkeit auch bei Trockenlauf sehr gut geeignet. Unempfindlich gegen Verschmutzung, Witterungseinflüsse und die meisten Chemikalien. Nach der Montage ist der Lagerspielraum etwa 1% vom Wellendurchmesser.

## Zeichnung und Maßtabelle

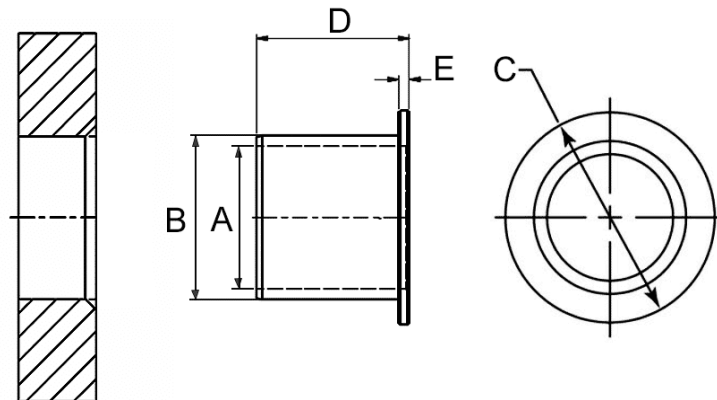

| Attribut | Wert    |
|----------|---------|
| A        | 50,0 mm |
| B        | 56,0 mm |
| C        | 67,0 mm |
| D        | 50,0 mm |
| E        | 3,5 mm  |



Scannen Sie den QR-Code, um weitere Artikel in dieser Kategorie zu entdecken.

Für eine individuelle Beratung freuen wir uns über Ihre E-Mail an [sales@emico.com](mailto:sales@emico.com) oder telefonisch unter +49 9621 67545-0.

*Die Angaben in diesem Dokument erfolgen nach bestem Wissen, jedoch ohne Gewähr. Änderungen und Irrtümer sind vorbehalten.*