

## Paliers lisses 10x13x16

Numéro d'article: 300002614




### Données techniques

| Attribut           | Valeur          |
|--------------------|-----------------|
| RoHS               | RoHS-conforme   |
| Ancienne référence | 0081016         |
| Couleur            | naturel         |
| Matériau           | PA 6.6          |
| Numéro tarifaire   | 39269097        |
| Pays d'origine     | Pays-Bas        |
| Poids              | 1,56 g          |
| Diamètre colerette | 21 mm           |
| Diamètre extérieur | 13,0 mm         |
| Diamètre intérieur | 10,0 mm         |
| Hauteur            | 16 mm           |
| Hauteur colerette  | 3 mm            |
| Version            | avec collerette |

### Description

Applicable à tout ce qui tourne et bouge. Approprié pour charnières silencieuses et machines à vitesse de régime réduite. Isolation électrique entre arbre et logement de palier. Le polyamide est tout à fait approprié à l'usure de rotation à sec grâce à ses propriétés de corps lisse et sa haute résistance. Insensible à la pollution, aux conditions atmosphériques et à la plupart des agents chimiques. Après le montage, le jeu du palier est d'environ 1 % par rapport au diamètre de l'arbre.

## Dessin et tableau des dimensions

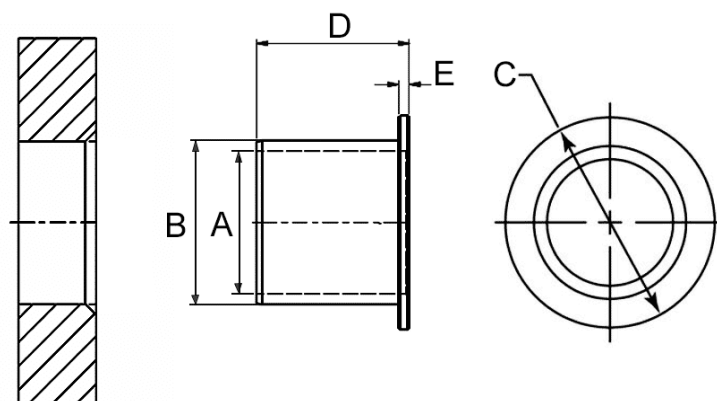

| Attribut | Valeur  |
|----------|---------|
| A        | 10,0 mm |
| B        | 13,0 mm |
| C        | 21,0 mm |
| D        | 16,0 mm |
| E        | 3,0 mm  |



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à [sales@emico.com](mailto:sales@emico.com) ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

*Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.*