

Paliers lisses 24x30x30

Numéro d'article: 300002662




Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	0082400
Couleur	naturel
Matériau	PA 6.6
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	Grande-Bretagne
Poids	9,06 g
Diamètre colerette	37 mm
Diamètre extérieur	30,0 mm
Diamètre intérieur	24,0 mm
Hauteur	30 mm
Hauteur colerette	3 mm
Version	avec collerette

Description

Applicable à tout ce qui tourne et bouge. Approprié pour charnières silencieuses et machines à vitesse de régime réduite. Isolation électrique entre arbre et logement de palier. Le polyamide est tout à fait approprié à l'usure de rotation à sec grâce à ses propriétés de corps lisse et sa haute résistance. Insensible à la pollution, aux conditions atmosphériques et à la plupart des agents chimiques. Après le montage, le jeu du palier est d'environ 1 % par rapport au diamètre de l'arbre.

Dessin et tableau des dimensions

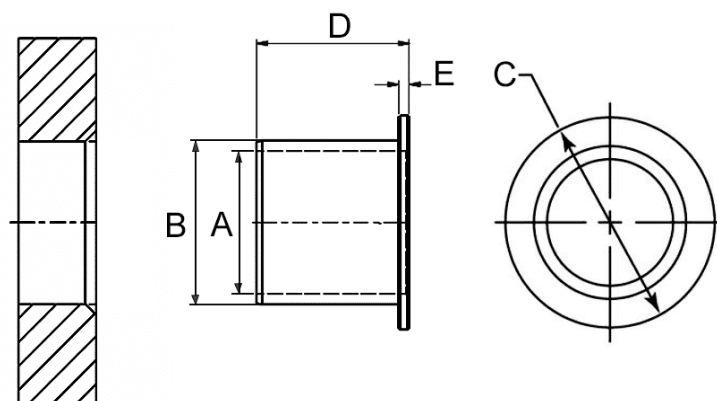

Attribut	Valeur
A	24,0 mm
B	30,0 mm
C	37,0 mm
D	30,0 mm
E	3,0 mm



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.