

Bouchons de poignée M10/M12

Numéro d'article: 300014393




Données techniques

Attribut	Valeur
RoHS	RoHS-conforme
Ancienne référence	1710005
Couleur	naturel
Matériau	silicone
Numéro tarifaire	39269097
Pays d'origine	Chine (République populaire)
Poids	3 g
Diamètre	12,7 mm
Diamètre 1	9,9 mm
Diamètre 2	8,1 mm
Diamètre de trou	7,3 - 11,5 mm
Filetage BSP (pouce)	1/8, 1/4
Filetage UNF (pouce)	3/8, 1/2
Filetage métrique	M10, M12
Forme	rond

Description

Pour fermer des alésages avec et sans filetage et pour couvrir en même temps la région de surface environnante. L'intégration du bouchon et flanc dans une unité épargne des processus de recouvrement chronophages. Silicone est résistante à une chaleur sèche permanente jusqu'à environ +200°C, à court terme jusqu'à environ +300°C. Flexible au froid jusqu'à environ -60°C. Utilisable pour le revêtement par poudre, des travaux de laquage, le placage et l'éloxage. Réutilisable! G1 = pour des filetages métriques G2 = pour des filetages UNF (pouce) G3 = pour des filetages BSP (pouce)

Dessin et tableau des dimensions

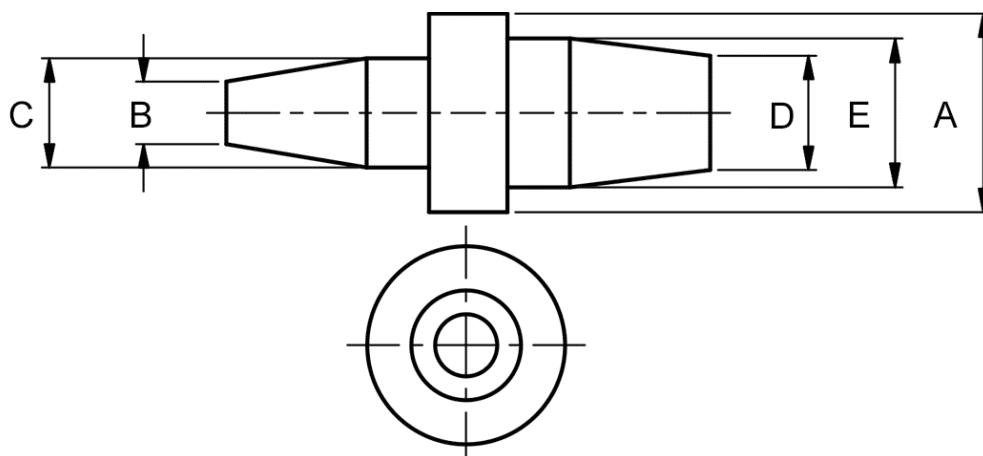

Attribut	Valeur
A	12,7 mm
B	7,3 mm
C	9,9 mm
D	8,1 mm
E	11,5 mm
G1	M10, M12
G2	3/8, 1/2
G3	1/8, 1/4



Scannez le code QR pour découvrir d'autres articles dans cette catégorie.

Pour un conseil personnalisé, contactez-nous par e-mail à sales@emico.com ou par téléphone au +49 9621 67545-0.

Les informations contenues dans ce document sont fournies au mieux de nos connaissances, mais sans garantie.