


Fascette serracavi 4,8/200

Numero articolo: 300017184

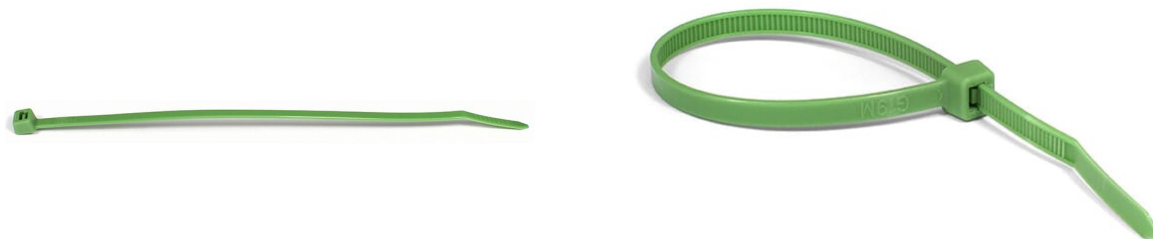


Dati tecnici

Attributo	Valore
RoHS	conforme RoHS
Colore	verde
Materiale	PP
Numero di tariffa doganale	39269097
Paese d'origine	Cina (Repubblica Popolare)
Vecchio numero di articolo	3974200
Comportamento alla combustione	UL 94 HB
Diametro fascio di cavi	50,0 mm
Esecuzione	resistente agli acidi
Larghezza	4,8 mm
Lunghezza	200 mm
Max. Ø	50,0 mm
Resistenza alla trazione	~14,0kg

Descrizione

Serracavi resistenti agli acidi - sviluppati particolarmente per applicazioni chimiche. Campo di temperatura: -40°C fino a +85°C Infiammabilità: UL 94 HB

Disegno e tabella delle dimensioni

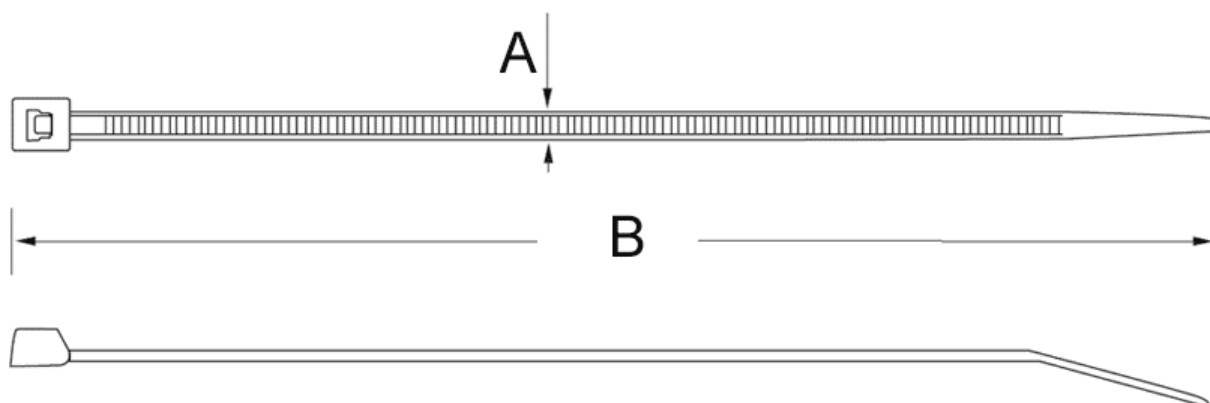

Attributo	Valore
A	4,8 mm
B	200 mm
Fz	~14,0kg



Scansiona il codice QR per scoprire altri articoli in questa categoria.

Per una consulenza personalizzata, contattaci via e-mail a info@emico.it oppure telefonicamente al +39 045 7235605.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite al meglio delle nostre conoscenze, ma senza garanzia.